




Высота ступени 178 мм  
Проступь 260 мм

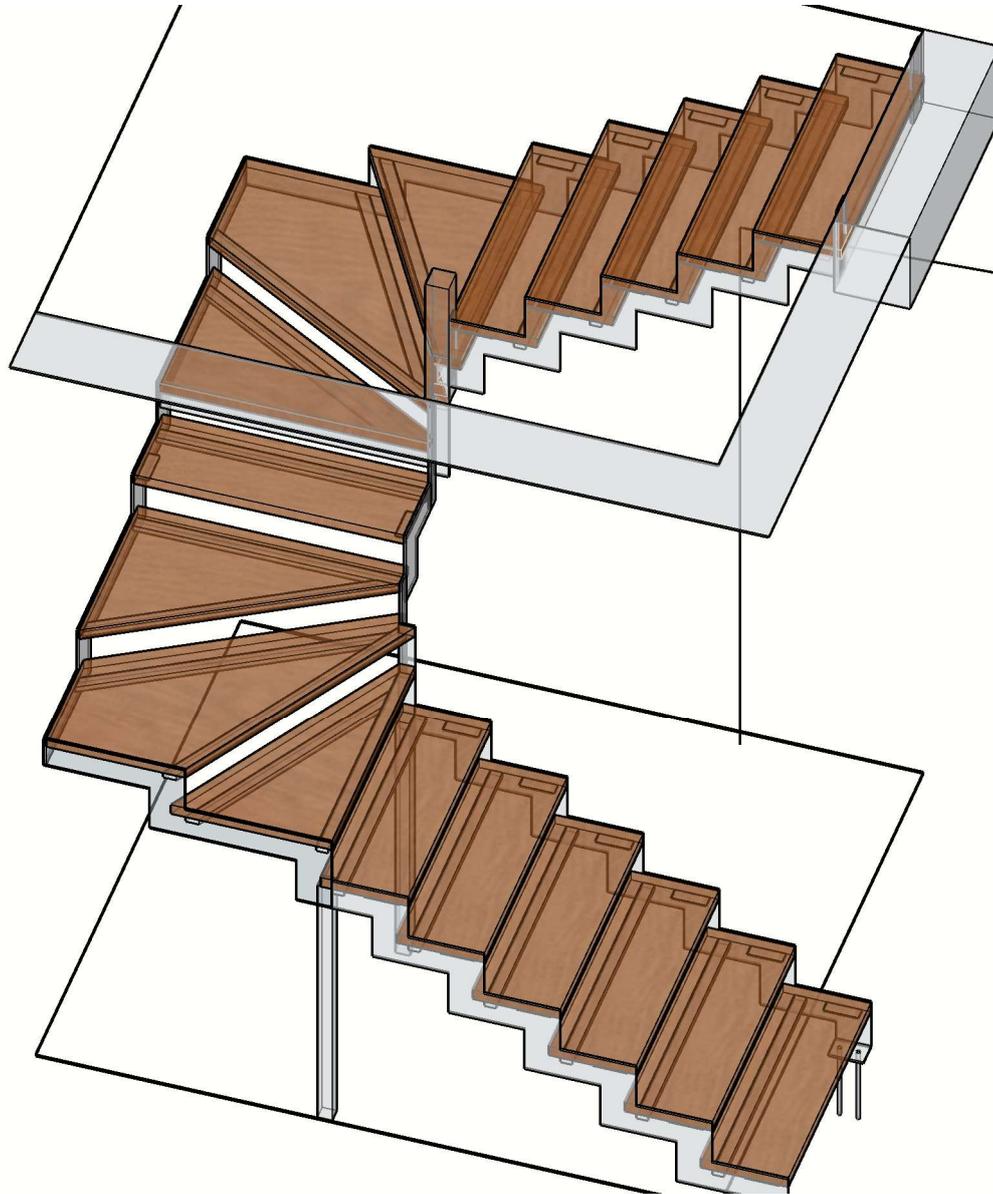

Стены	газоблок	хим. анкер
Перекрытие	бетон	арматура
Пол	бетон	арматура (с углублением крепежной пластины в стяжку на 20мм)
Отделка	предчистовая	ВЗЯТЬ пленку, фанеру
Обязанности заказчика	Произвести приемку работы и оплату в день монтажа	
Обязанности компании	Изготовление, доставка, установка металлического каркаса лестницы	

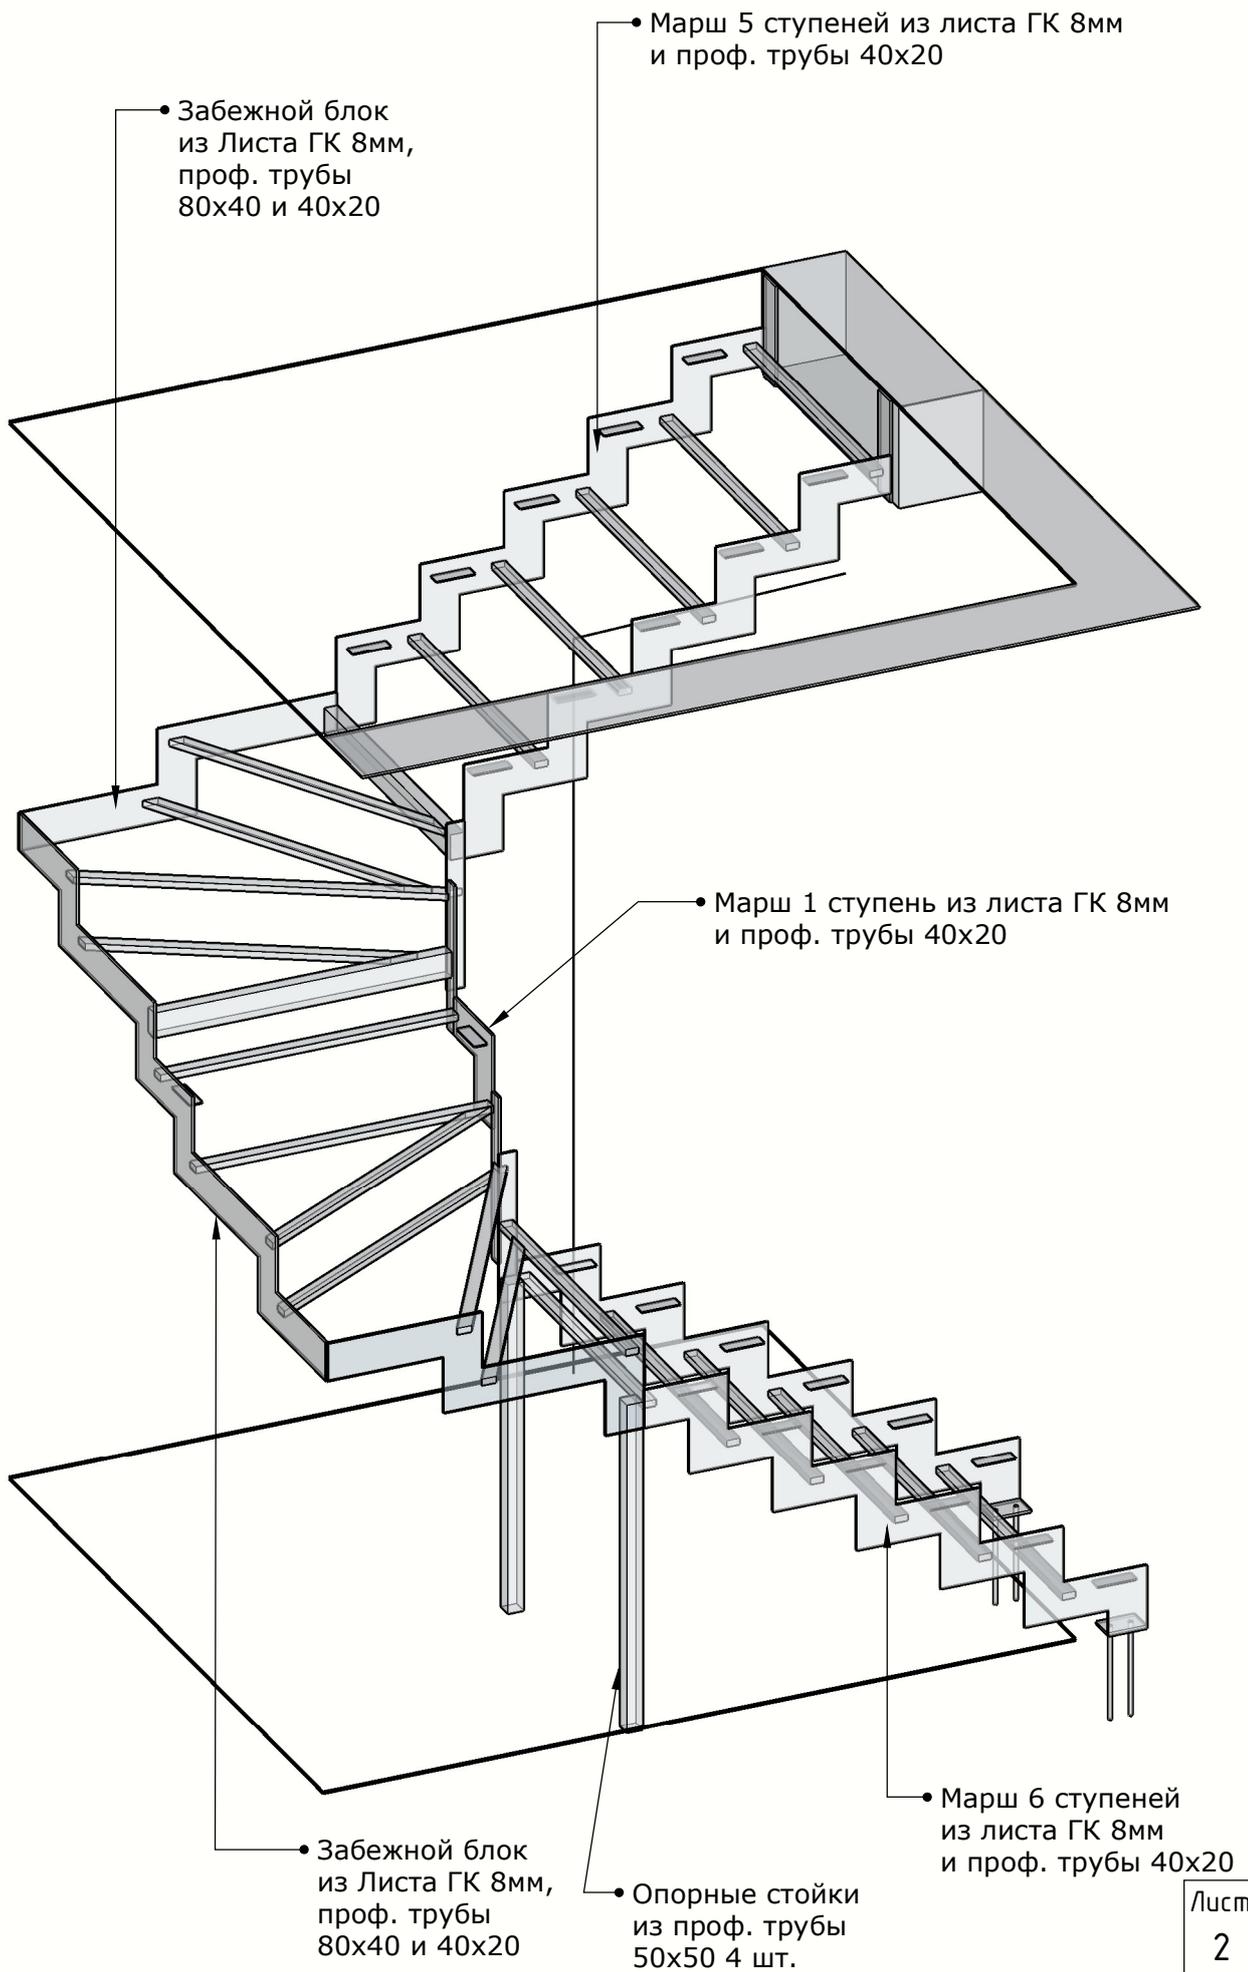

Вид спереди

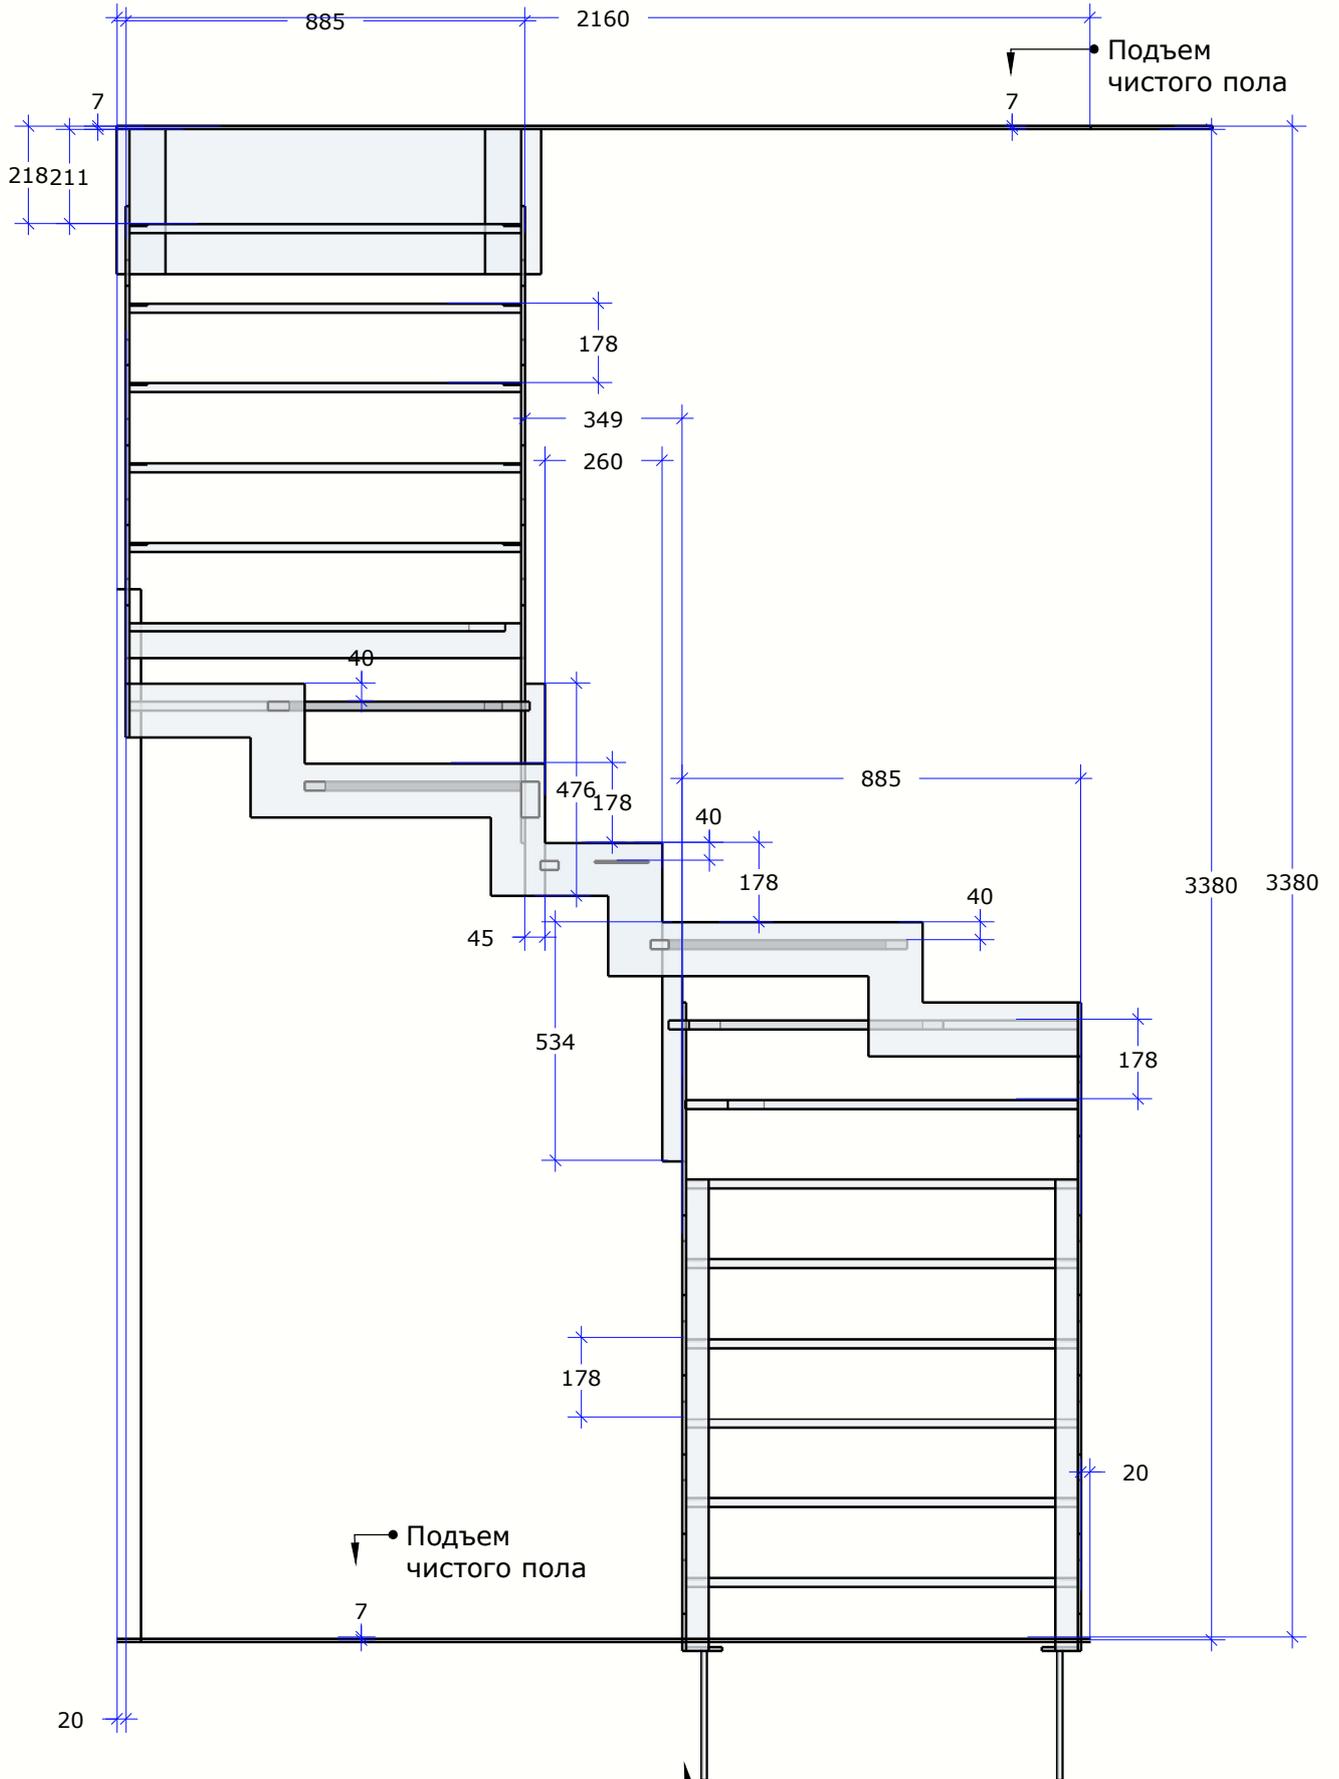

Углубить пластины крепления в стяжку на 20 мм. Арматурой пройти стяжку и зафиксировать в черновой пол. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ Т.К. РЯДОМ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Вид справа

