

Стены	брус	не крепимся
Перекрытие	брус	глухарь
Пол	стяжка	на клей с углублением пластины на 18 мм
Отделка	чистовая	Взять защитные материалы для сварки и покраски!!!
Обязанности заказчика	Предоставить розетку 220В 5 кВт.	
Обязанности компании	Изготовление, доставка, установка металлического каркаса лестницы	


Марш 10 ступеней
из проф. трубы 140x100x5,
лист ГК 8 мм •


• забежной блок
3 ступени из
проф. трубы 140x100,
лист ГК 8 мм

Опорную
пластину
углубить
в стяжку
на 18 мм
•

• Марш 9 ступеней
из проф. трубы 140x100x5,
лист ГК 8 мм

• Опорную пластину
углубить в стяжку на 18 мм

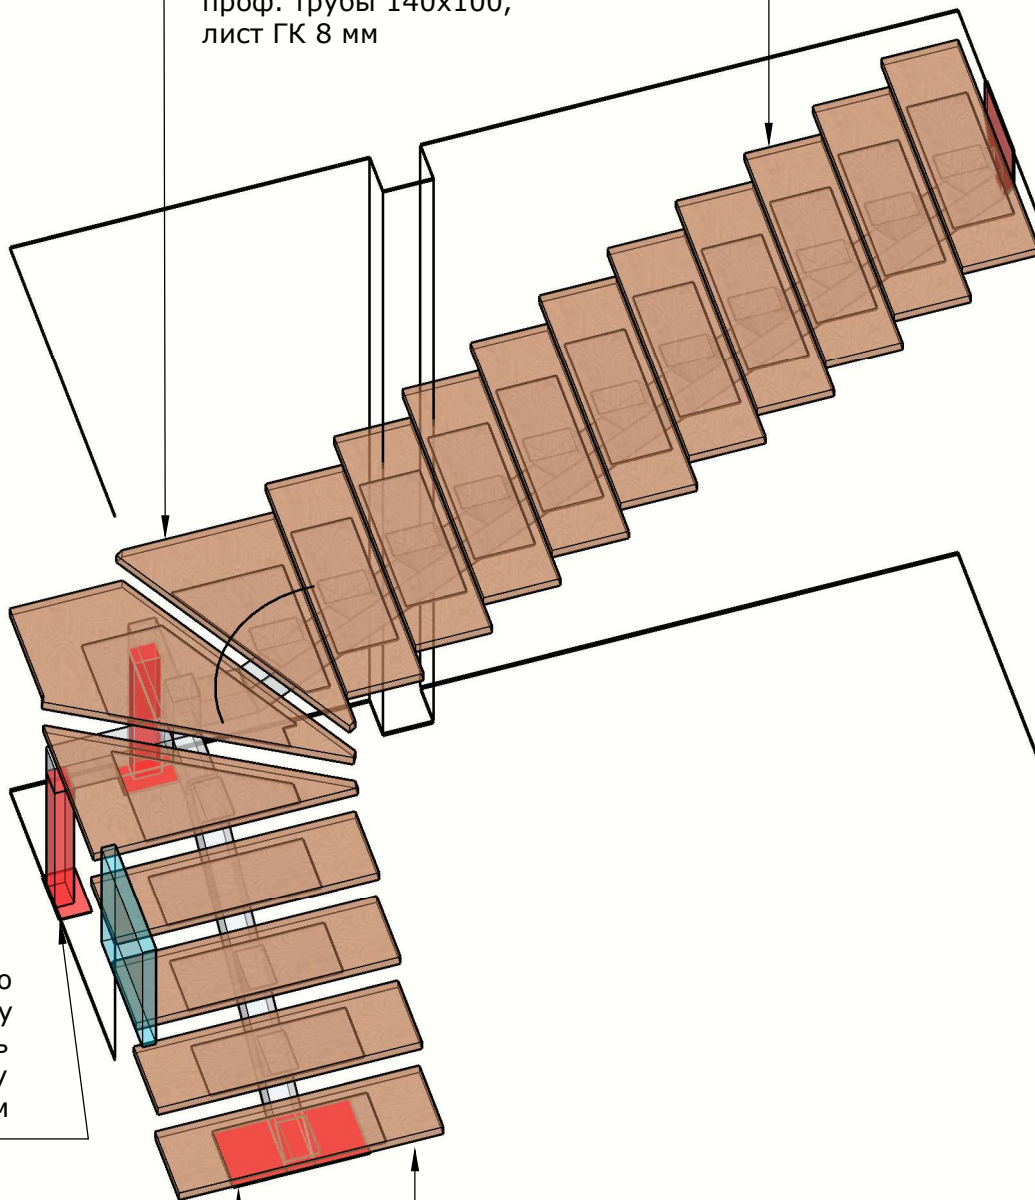

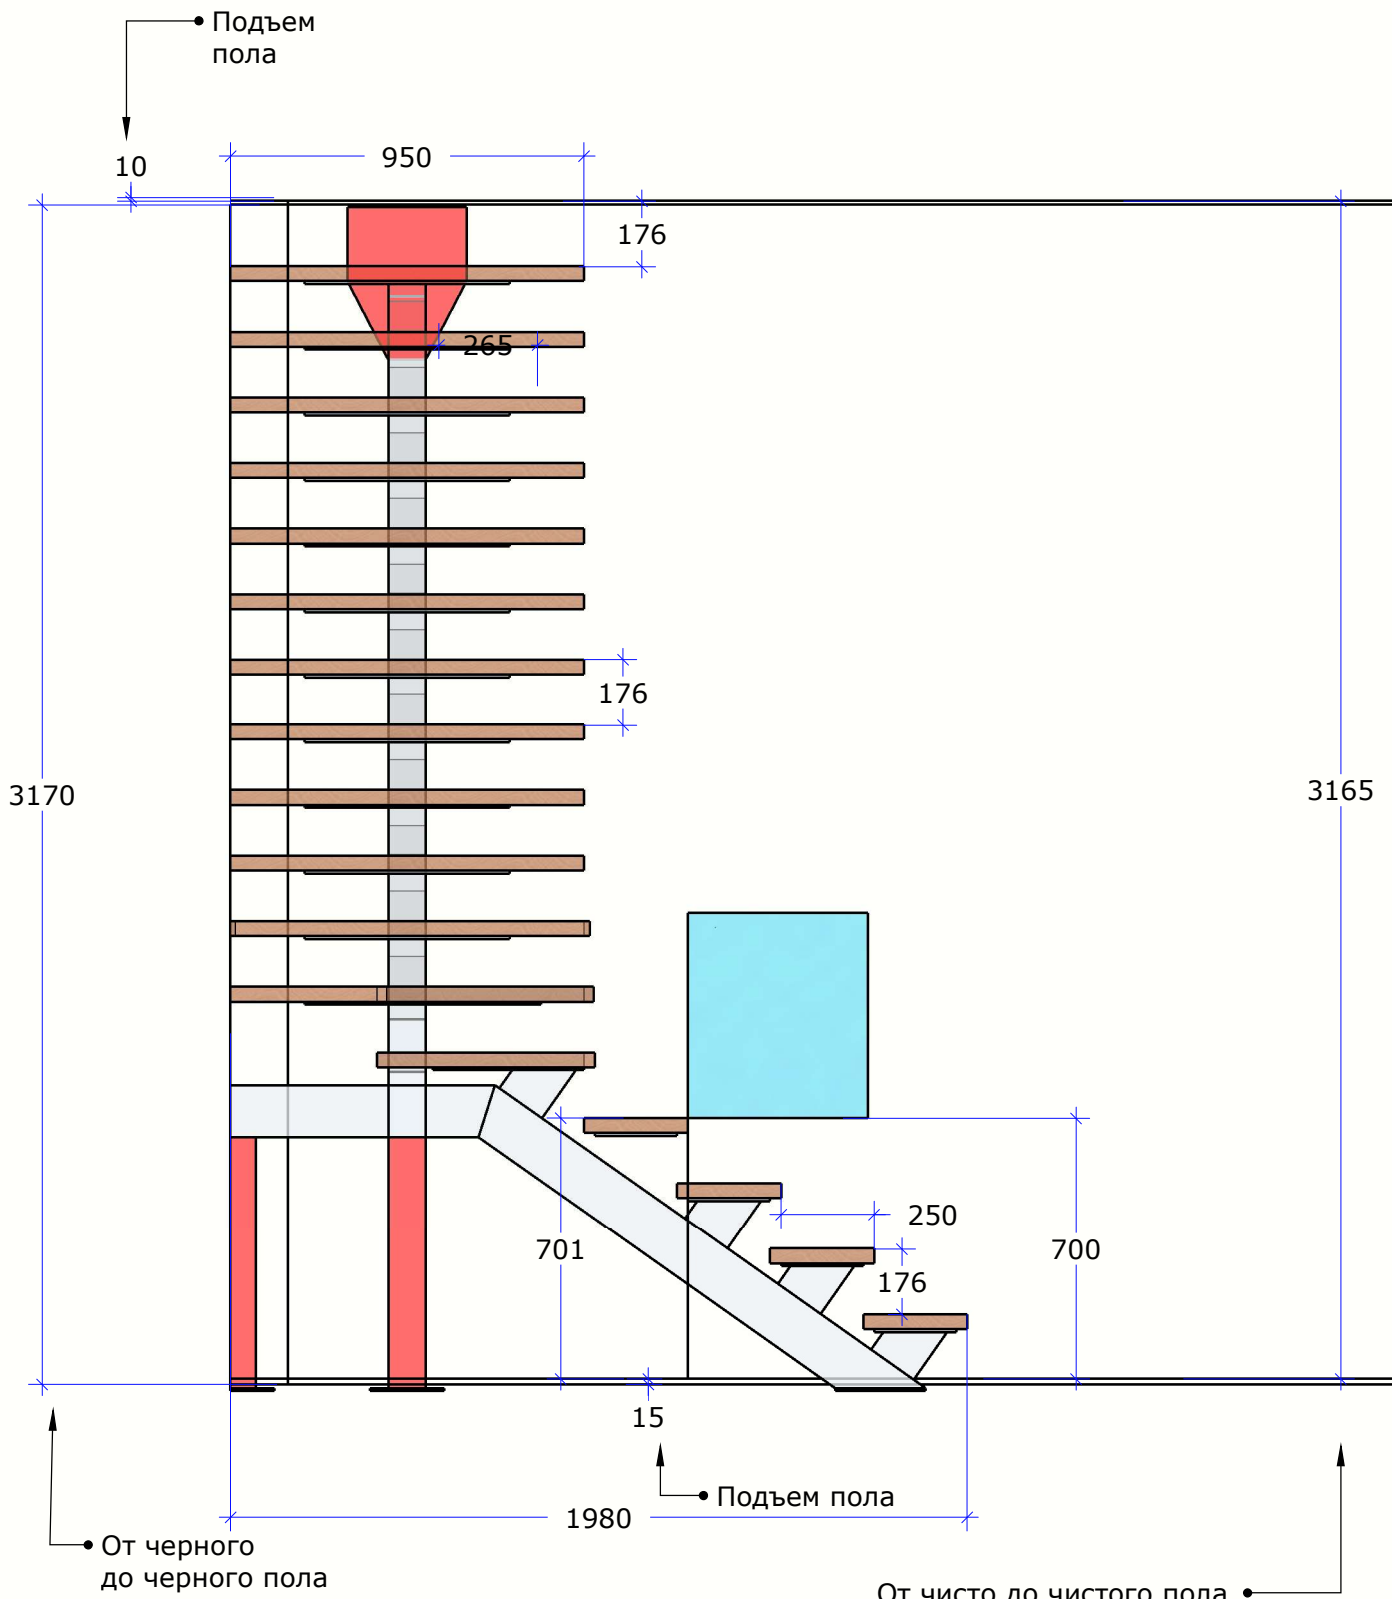

Вид спереди

Длина проема

