


Стены	каркас обшитый доской	глухарь в стойки
Перекрытие	-	-
Пол	земля	винтовая свая, столб под ступеньку
Отделка	предчистовая	Взять защитные материалы для сварки и покраски!!!
Обязанности заказчика	Предоставить розетку 220В 5 кВт.	
Обязанности компании	Изготовление, доставка, установка металлического каркаса лестницы	

Площадка из проф. трубы
100x50, уголок 32. ПВХ 406

Лестница винтовая из:
- труба д 108 мм
- уголок 50x50
- ПВХ 406

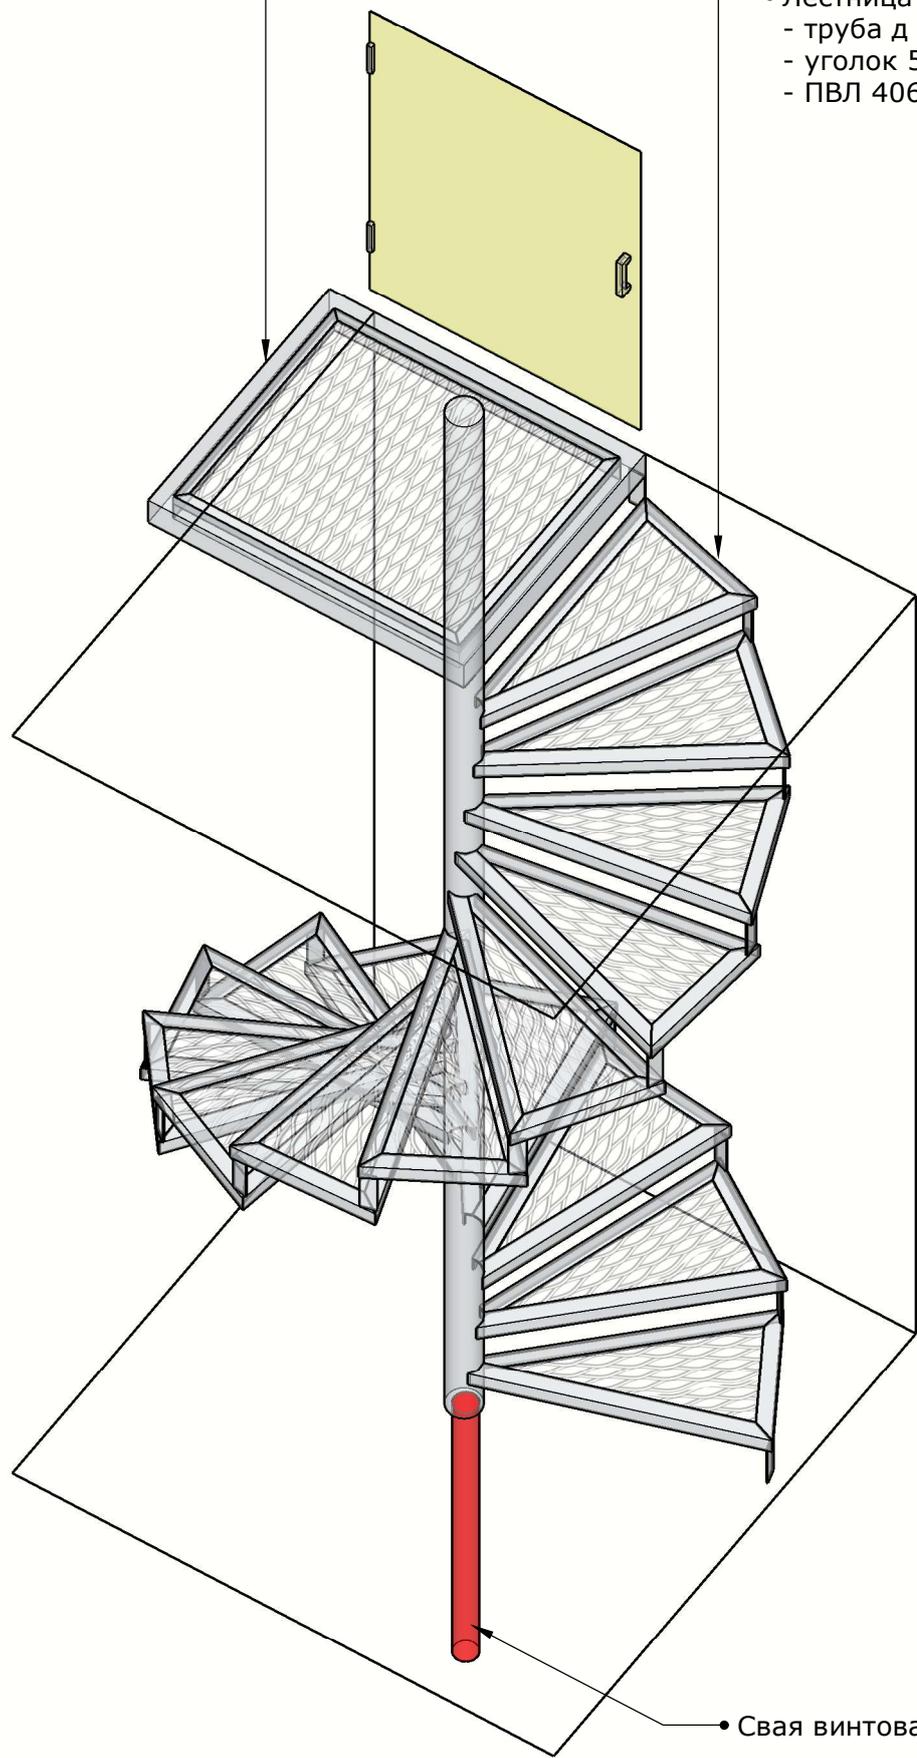

Свая винтовая

До двери

95

1800

900

