
Полы	Земля, уклон ~ 150 мм на 2.5 м
Стены	-
Перекрытие	Деревянная обвязка (брус), крепиться можно глухари
Стадия отдел/ работ	Чистовая (брезент, плёнка)

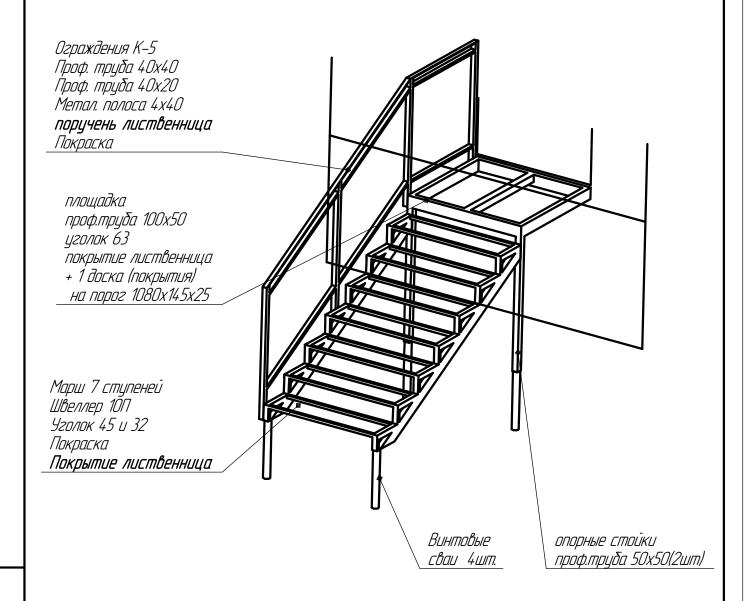

Заказчик обязан сделать:	Предоставить 5 кВт 220 В для сварки
Компания обязана сделать:	1) Производство, покраска Hammerite (черный мат.), доставка и монтаж уличного каркаса 2) Производство, покраска Hammerite (черный мат.), доставка и монтаж ограждений + поручень из лиственницы (цвет согласовать) 3) Покрытие ступеней – палубная доска лиственница(цвет согласовать) 4) Винтовые сваи – 4 штуки
Комментарии:	сварка возможна с ЗАЩИТОЙ, взять удленитель

ı						
I	Изм.	Кол.цч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата

/lucm

1

